

Ein weiterer Rumpfabschnitt



Bauteile im Überblick

20-01: rechter unterer Rumpfabschnitt

20-02: linkes Verbindungsstück

20-03: rechtes Verbindungsstück

■ sieben Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Die Montage des Rumpfs geht weiter



Legen Sie die Rumpfbaugruppe **13-01/15-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **20-01** und führen Sie seine beiden Zapfen zu den Bohrungen von **13-01**, wie angedeutet.



Das Foto zeigt das korrekt an der Rumpfbaugruppe **13-01/15-01** eingefügte Rumpfteil **20-01**. Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit.

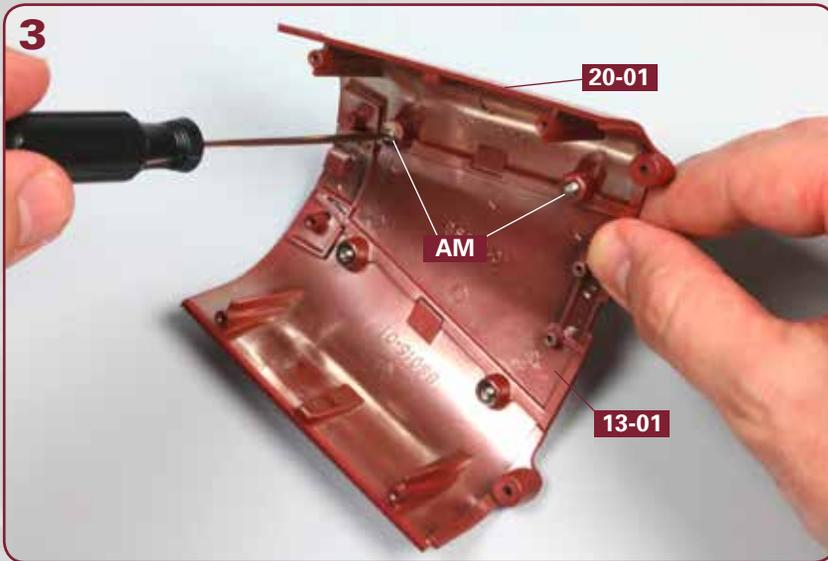


Befestigen Sie das Rumpfteil **20-01** mit den zwei Schrauben **AM** an der Rumpfbaugruppe **13-01/15-01**, wie es das Foto zeigt.


Hinweis: Sollte zwischen den Rumpfbauteilen **13-01** und **20-01** anfänglich eine kleine Stufe entstehen, wird diese beim Anziehen der beiden Schrauben eingebnet.




Stellen Sie die große Rumpfbaugruppe, die Sie mit den Ausgaben 3-11 zusammengebaut haben, auf die beiden Halterungen. Legen Sie die beiden Verbindungsstücke **20-02** und **20-03** sowie zwei Schrauben **AM** bereit.

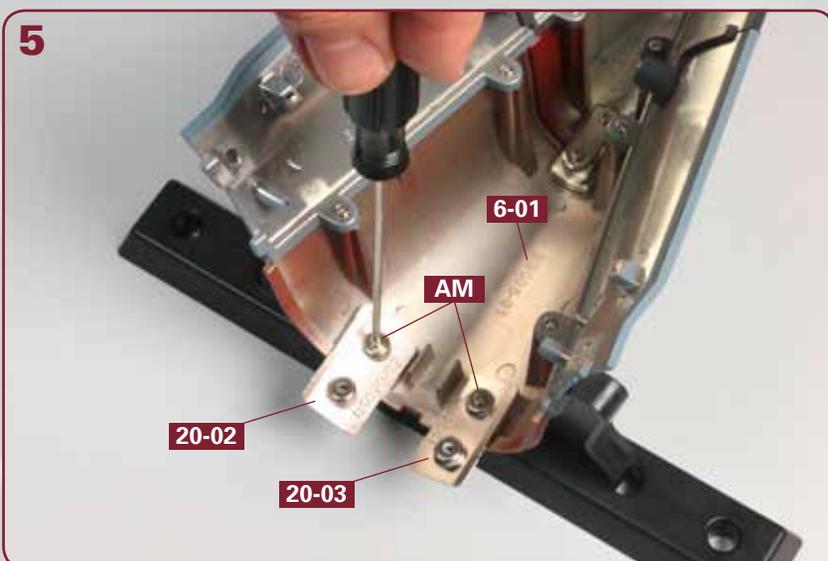

Befestigen Sie das linke Verbindungsstück **20-02** und das rechte Verbindungsstück **20-03** mit je einer Schraube **AM** am Kielabschnitt **6-01**.

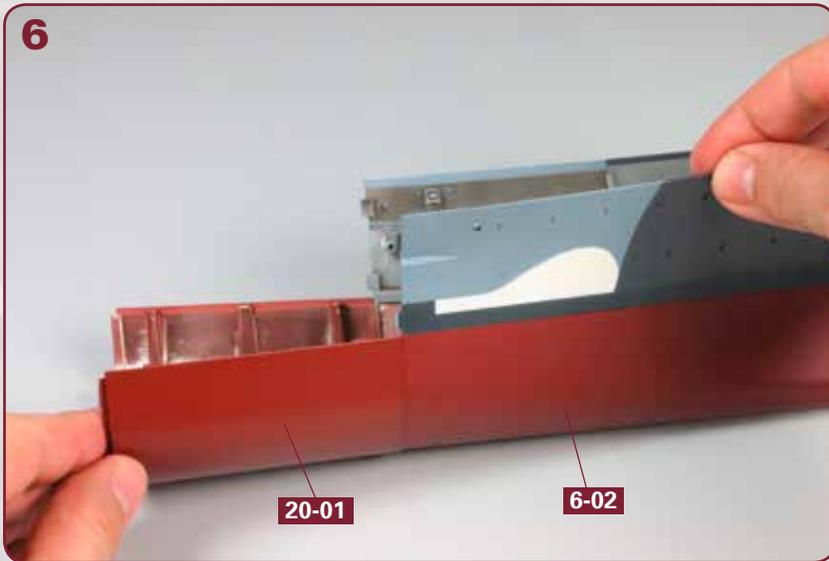

Fügen Sie die beiden Rumpfbaugruppen zusammen. Achten Sie darauf, dass an den Verbindungsstellen der einzelnen Teile keine Stufen entstehen.

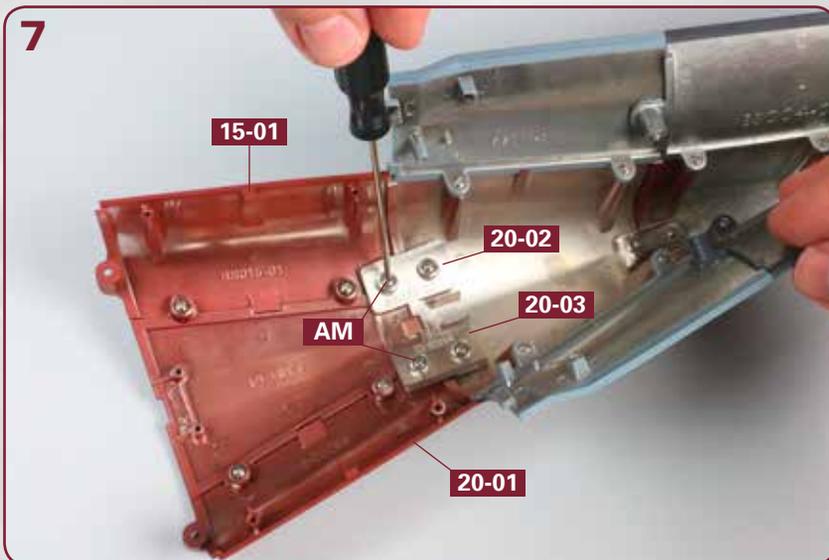

In den hinteren Bohrungen der beiden Verbindungsstücke **20-02** und **20-03** wird jeweils eine Schraube **AM** eingedreht. Sie fixieren die Rumpfabschnitte **15-01** und **20-01**.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Die beiden Rumpfbaugruppen sind miteinander verbunden und auf der Halterung aufgebockt.