

## Ein weiterer Rumpfabschnitt




### Bauteile im Überblick

59-01: linker unterer Rumpfabschnitt  
59-02: Ankermanöverlaterne


59-03: Rahmen

■ vier Schrauben AM (2 x 4 mm)

### SCHRITT 1: Zwei Teile für den Gefechtsmast

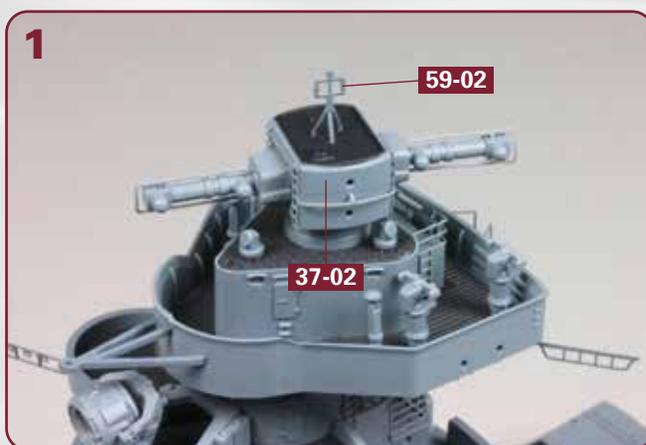


1 Kleben Sie die Ankermanöverlaterne **59-02** auf dem Dach der E-Mess-Drehhaube **37-02** fest. Fügen Sie dazu die drei Füßchen der Laterne in die Löcher des Daches ein, wie es das Foto zeigt.

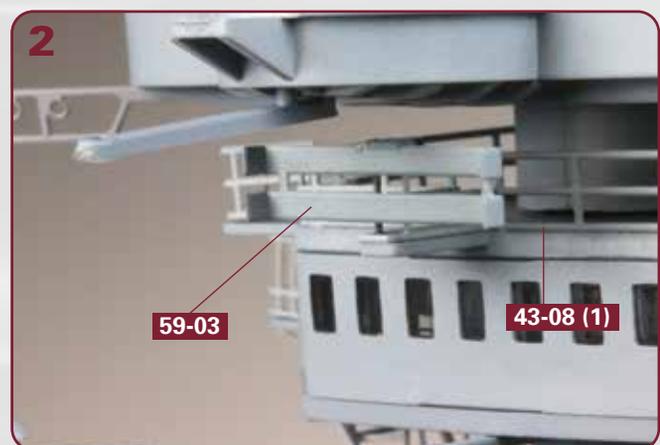

2 Der Rahmen **59-03** wird an der kleinen mittigen Ausbuchtung der Reling **43-08 (1)** am unteren Scheinwerferdeck festgeklebt.

## SCHRITT 2: Die Montage des Rumpfabschnitts

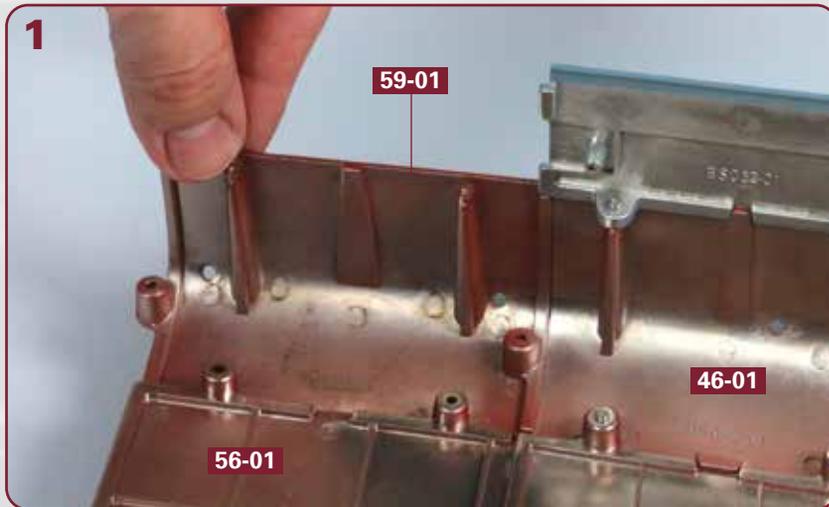

Stellen Sie die Rumpfstruktur so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf die linke Rumpfseite haben. Nehmen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **59-01** und fügen Sie seine Zapfen in die Aufnahmen des Kielabschnitts **56-01** und des Rumpfabschnitts **46-01** ein, wie abgebildet.



Befestigen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **59-01** mit drei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur, wie es das Foto zeigt.



**Das Bauergebnis dieser Ausgabe**  
Ein weiterer Abschnitt (Pfeil) wurde an der Rumpfstruktur montiert. An den vorderen Aufbauten wurden zwei Kleinteile angebracht.