


Ein Rumpfabschnitt und zwei Relings

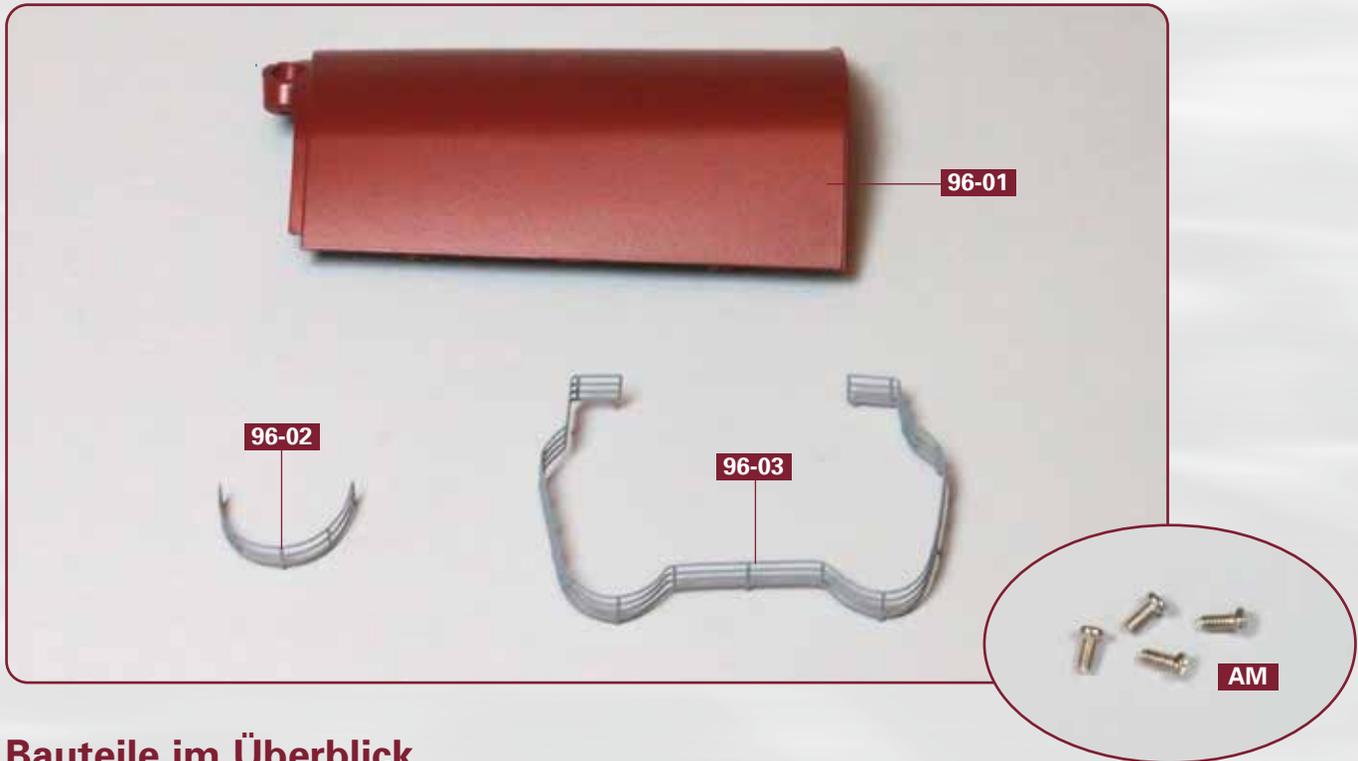


Bauteile im Überblick


- 96-01: linker unterer Rumpfabschnitt
- 96-02: Reling für die Scheinwerferplattform am Gefechtsmast
- 96-03: Reling für die Scheinwerferplattform am Schornstein

- vier Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Die Montage des Rumpfabschnitts

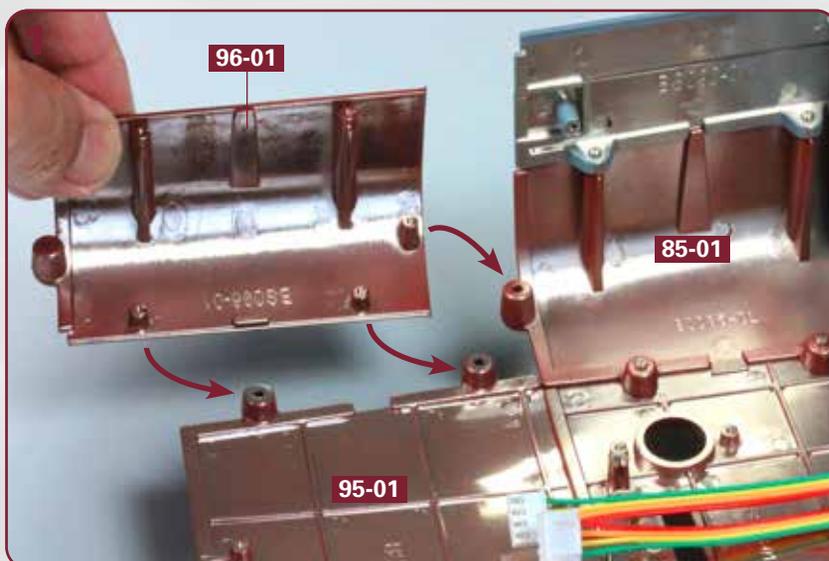

Nehmen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **96-01** und führen Sie seine drei Zapfen von unten zu den Bohrungen des linken unteren Rumpfabschnitts **85-01** und des Kielabschnitts **95-01**, wie angedeutet.

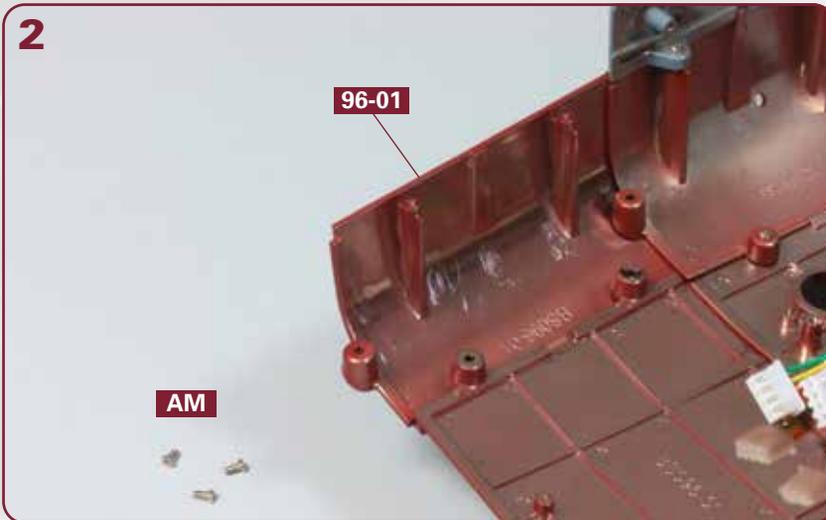


Der linke untere Rumpfabschnitt **96-01** ist korrekt auf der linken Seite der Rumpfstruktur eingesetzt. Legen Sie drei Schrauben **AM** bereit.

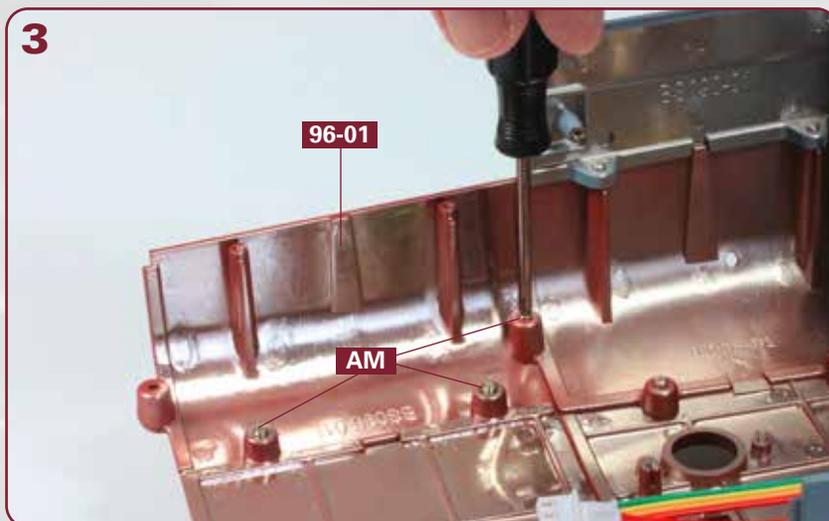


Befestigen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **96-01** mit den drei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Zwei Relings

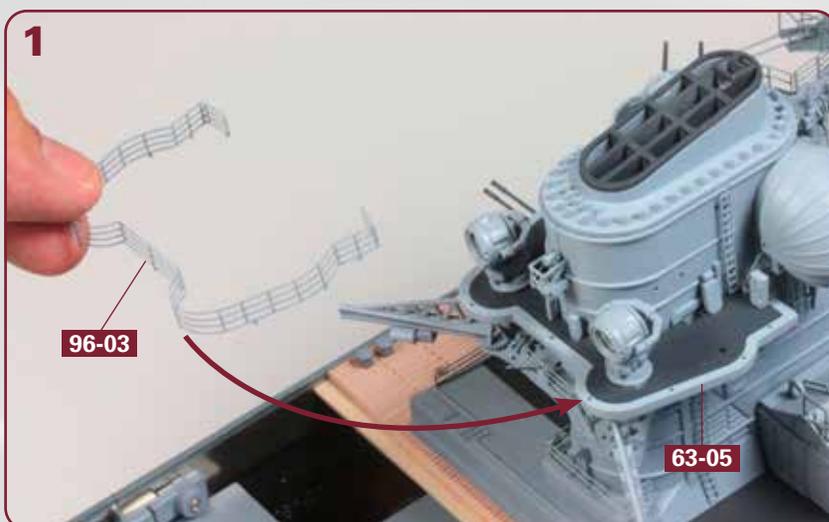

Nehmen Sie die Reling **96-03** und geben Sie etwas Klebstoff auf ihre elf „Füßchen“. Führen Sie die Reling zur Scheinwerferplattform **63-05** an der Achterkante des Schornsteins, wie angedeutet.

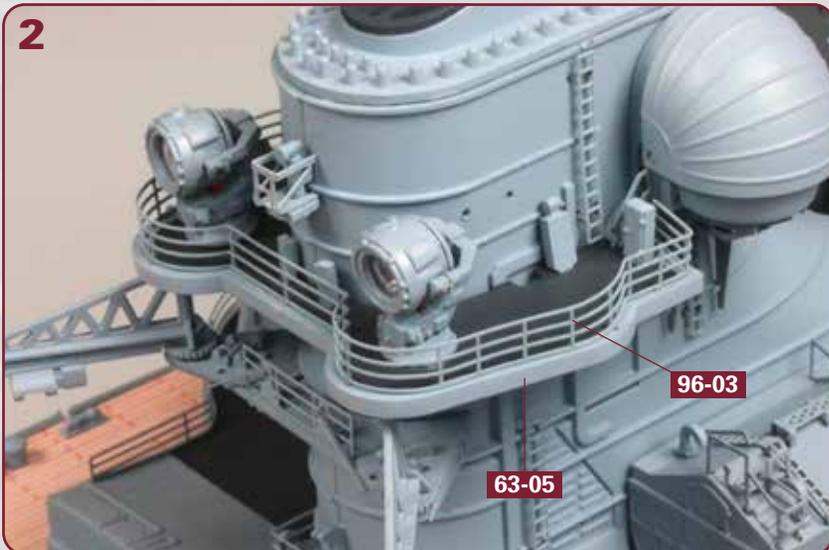

Kleben Sie die Reling **96-03** in den kleinen Sacklöchern der Scheinwerferplattform **63-05** fest, wie abgebildet.

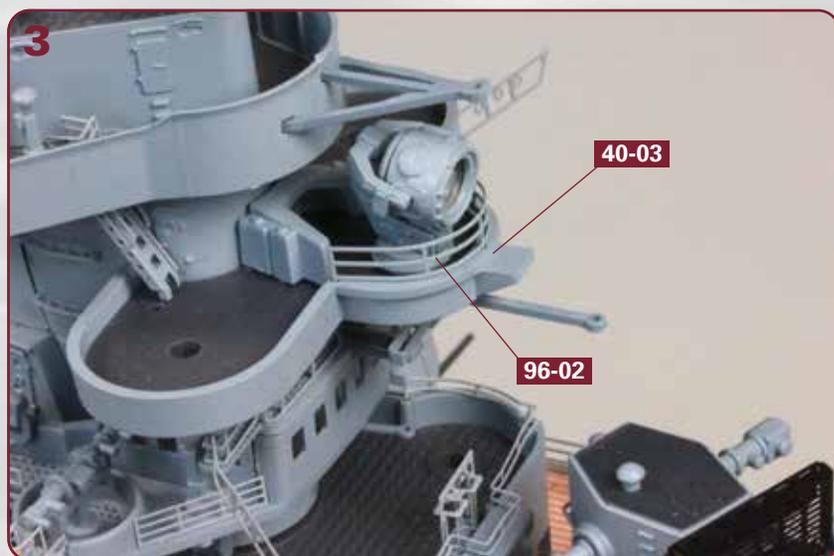

Nehmen Sie die Reling **96-02**, geben Sie etwas Klebstoff auf ihre drei „Füßchen“ und befestigen Sie sie auf der Scheinwerferplattform **40-03** an der Vorderseite des Gefechtsmasts, wie es das Foto zeigt.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe:

Ein weiterer Rumpfabschnitt wurde an der Rumpfstruktur befestigt, zwei Relings wurden an den Aufbauten angebracht.