

Der zweite Kielabschnitt




Bauteile im Überblick

6-01: zweiter Kielabschnitt
6-02: Verbindungsstück


■ drei Schrauben AM (2 x 4 mm)

SCHRITT 1: Die Montage des zweiten Kielabschnitts

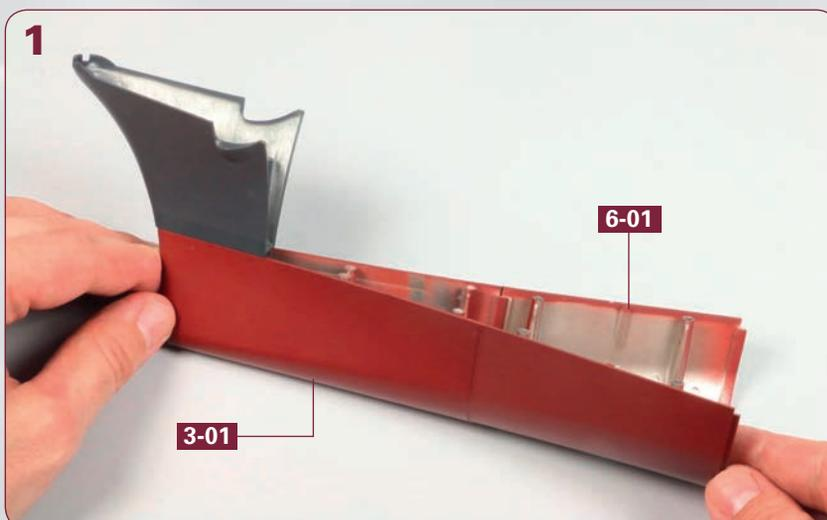


Nehmen Sie die Bug-Sektion des Rumpfs hervor, die Sie zuletzt mit der Bauanleitung der Ausgabe 3 bearbeitet haben. Fügen Sie das Unterteil des Bugs **3-01** und den diesmal gelieferten zweiten Kielabschnitt **6-01** zusammen, wie es das Foto zeigt.

2

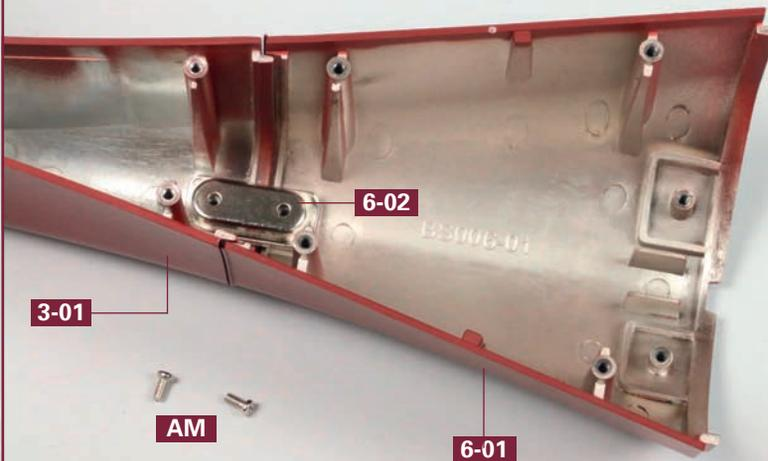


An der Verbindungsstelle der beiden Rumpfabschnitte **3-01** und **6-01** setzen Sie das Verbindungsstück **6-02** auf, wie abgebildet. Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit.

3

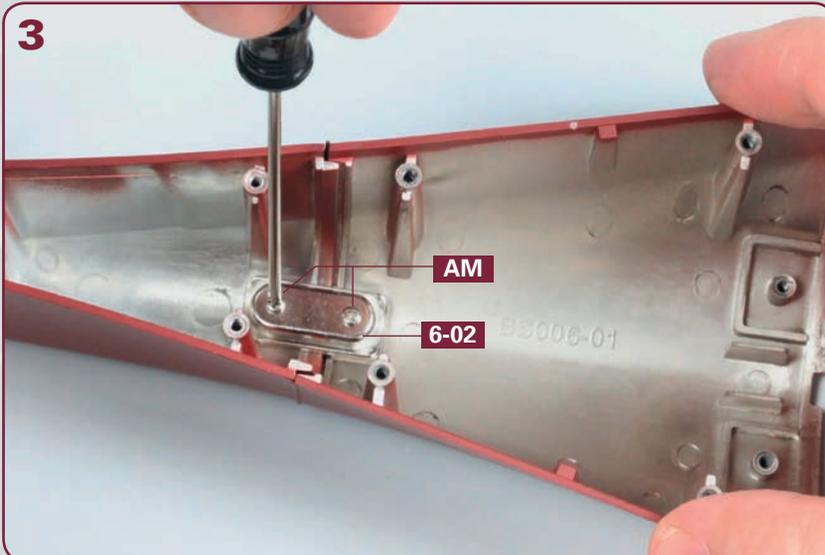

Fixieren Sie die beiden Kielabschnitte aneinander, indem Sie die beiden Schrauben **AM** am Verbindungsstück **6-02** eindrehen.

FERTIG!

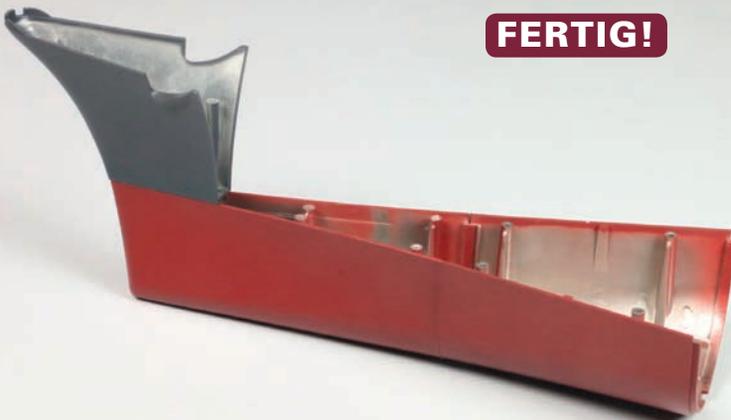

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Der Rumpf Ihrer BISMARCK ist gewachsen. Der Weiterbau des Rumpfs erfolgt mit der Ausgabe 8.