


Der Motor für den zweiten MA-Turm

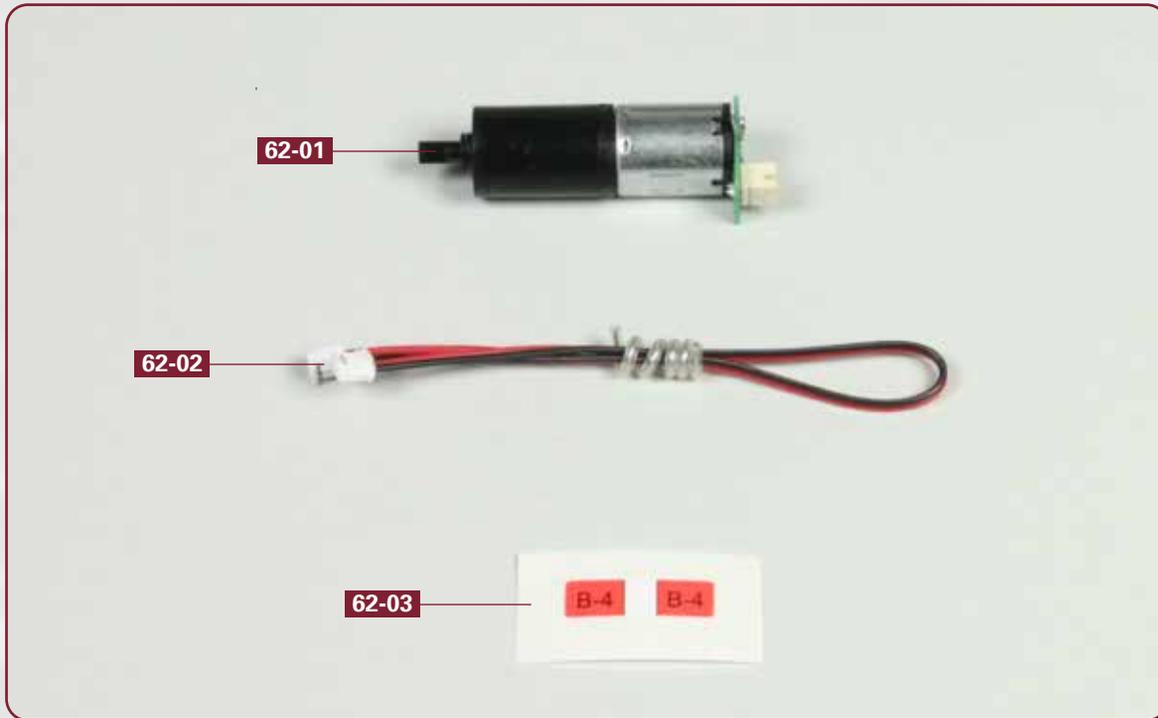


Bauteile im Überblick

62-01: Schwenkmotor

62-02: Kabel für den Schwenkmotor


62-03: Kabelmarkierung

SCHRITT 1: Das Kabel am Schwenkmotor anbringen

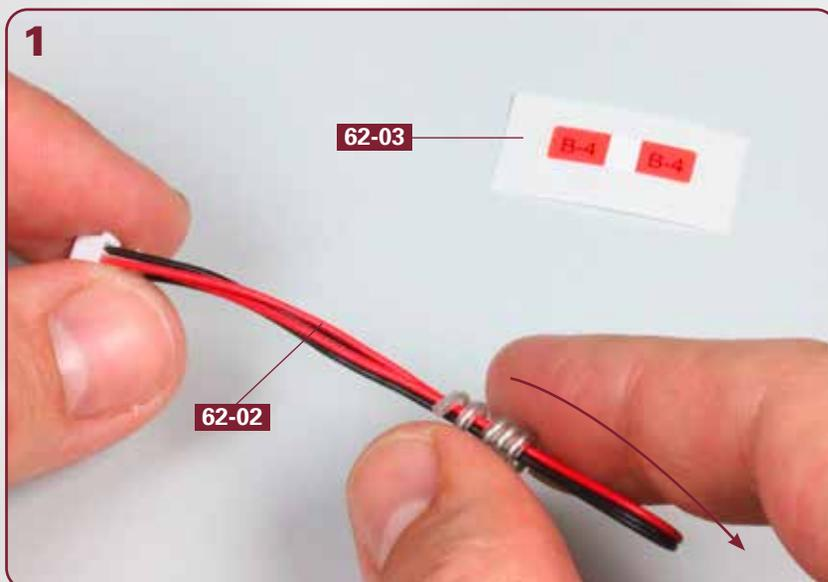


Nehmen Sie das Kabel für den Schwenkmotor **62-02** und entfernen Sie den darum gewickelten Draht, wie angedeutet. Legen Sie die Kabelmarkierung **62-03** bereit.

2

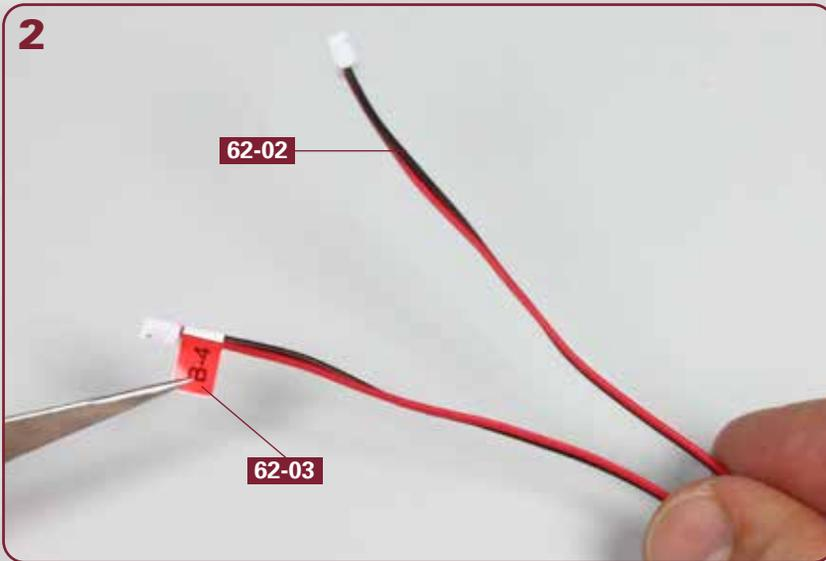

Bringen Sie die Kabelmarkierung **62-03** am Kabel **62-02** an. Achten Sie darauf, dass sich die Markierung an dem Kabelende befindet, das nicht mit dem Motor verbunden wird (siehe nächster Bauschritt).

3

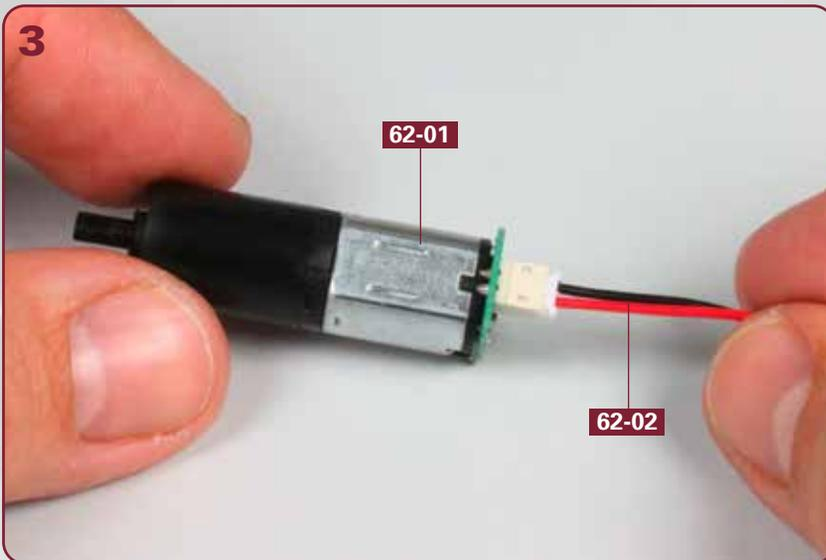

Fügen Sie den (nicht markierten) Stecker vom Kabel **62-02** in den Platinenport des Schwenkmotors **62-01** ein, wie abgebildet.



FERTIG!

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Das Kabel wurde am Schwenkmotor für den zweiten MA-Turm angebracht.